
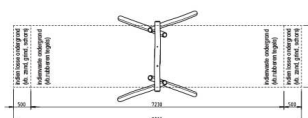
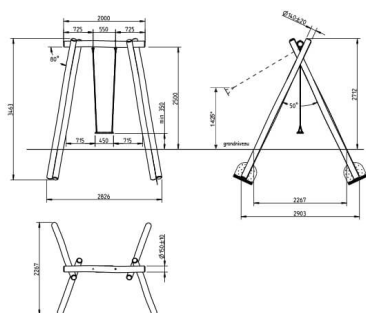


## Productsheet Cleveland schommel enkel robinia



### Categorie:

Robinia houten  
speeltoestellen

Schommels

### Afmetingen:

#### Beschrijving

Cleveland schommel enkel robinia

- Staanders en ligger robinia spintvrij en geschuurd rond 12-16, bevestiging r.v.s. draadeind M16, r.v.s. schommelhaken en rubber zitting met r.v.s. ketting.
- Gecertificeerd voor openbaar gebruik, en wordt geleverd incl. logboek

**AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?**  
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL [info@luduq.nl](mailto:info@luduq.nl)

# LuduQ

■ ■ ■ speeltoestellen ■ ■ ■

[Download productsheet](#)



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?  
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL [info@luduq.nl](mailto:info@luduq.nl)

## Uitgebreide beschrijving

Cleveland schommel enkel robinia De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten