


Productsheet Munchen 6 x 4 meter

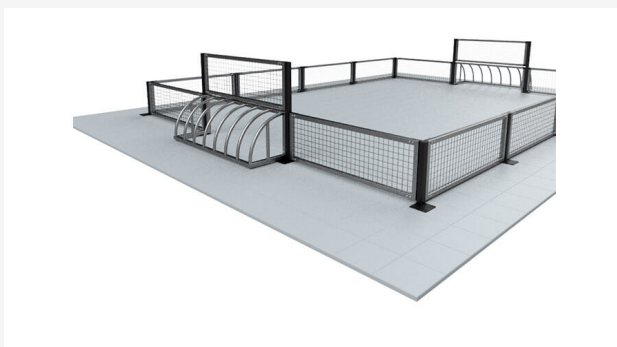

Categorie:

Balsporten en pannakooi

Speeltoestellen

Sport & spel

Afmetingen:

Toestel-grootte

6,3 x 4,7 meter

Toestel-hoogte

hoogte 0,5/1 meter

Benodigde-ruimte

6,3 x 4,7 meter

Valhoogte

n.t.b.

Vrije-valruimte

n.t.b.

Beschrijving

de Munchen 6 x 4 meter pannakooi heeft zware stalen staanders met als vulling frames met ingelaste zware staalmatten, maas 50x50 mm. De pannakooi heeft frames van thermisch verzinkt staal volgens NEN-ISO-EN 1461, staanders zwart gecoat volgens NEN 5254 in ral-9005. De Munchen-pannakooi wordt direct op de vlakke (verharde) ondergrond geplaatst, optioneel betonfundering mogelijk - RVS bevestigingsmiddelen.

Uitgebreide beschrijving

de Munchen 6 x 4 meter pannakooi heeft zware stalen staanders met als vulling frames met ingelaste zware staalmatten, maas 50x50 mm. De pannakooi heeft frames van thermisch verzinkt staal volgens NEN-ISO-EN 1461, staanders zwart gecoat volgens NEN 5254 in ral-9005. De Munchen 6 x 4 meter pannakooi wordt direct op de vlakke (verharde) ondergrond geplaatst, optioneel betonfundering mogelijk - RVS bevestigingsmiddelen. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

| | |
|----------------------------|---|
| KUNSTSTOF | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |
| HOUT | Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ) |
| NETTEN | 18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen |
| SCHOMMELLAGERS | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang |
| SCHOMMELKETTINGEN | Roestvrij staal Ø6mm |
| SCHOMMELZITTING | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat |
| STEPJES | Pe Board 15 mm |
| KETTINGEN | 8mm RVS kettingen |
| HANDVATTEN | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking |
| STAANDERS | 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking |
| VLAKKE DELEN METAAL | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking |
| SPIJLWANDEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| STANGEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| PAALKAPPEN | Aluminium |
| SCHROEVEN | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten |