

Klimtoestellen

Klimtoestel

Keuze uit 12 kleuren.



Staanders – 127mm gegalvaniseerd gepoe-dercoat staal met antiroest afwerking

Vloeren – 2,5mm staalbord met rubber ge-coate anti slip afwerking

Trappen – 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking

Spijlwanden – 2,5mm gegalvaniseerd gepoe-dercoat antiroest staal. Laser gesneden

Stangen – 2,5mm gegalvaniseerd gepoe-dercoat antiroest staal. Laser gesneden


Hangrekken – 2,5mm gegalvaniseerd gepoe-dercoat antiroest staal. Laser gesneden

Kunststof – Gerecycled LLDEP 10mm zonbe-stendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten – 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbin-dings- koppelingen

Paalkappen – Aluminium


Schroeven – RVS 6 kant schroeven en gepo-lijste torx bouten

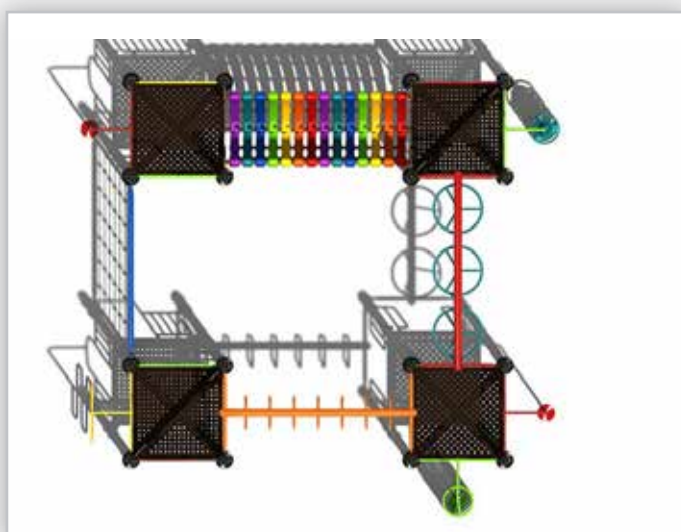

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?

BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Matenplan

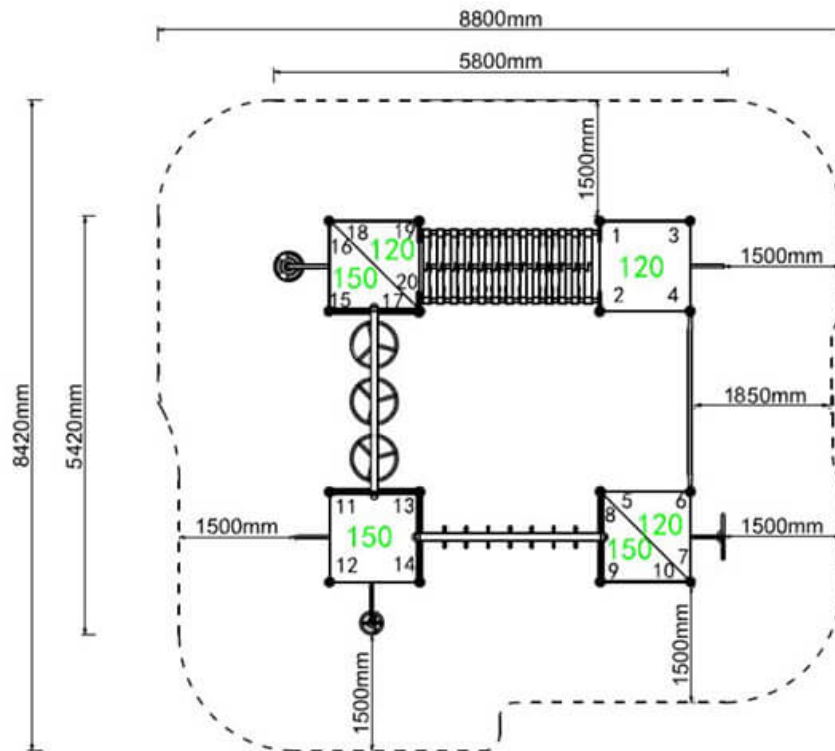

Afmetingen

Toestel grootte	580 cm X 542 cm X 300 cm
Toestel hoogte	300 cm
Benodigde ruimte	880 cm X 842 cm X 300 cm
Valhoogte	200 cm
Vrije valruimte	74 m ²